


FICHE TECHNIQUE




■ PROGRAMME CASIERS

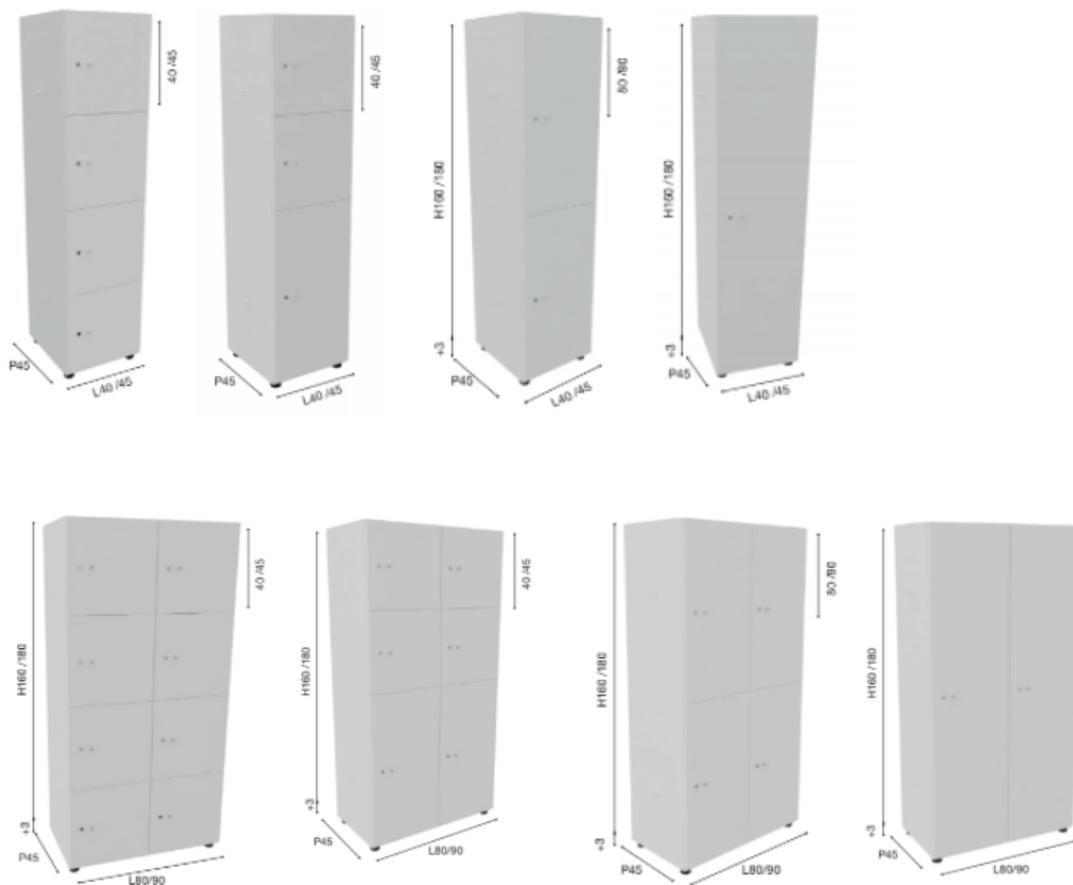

Disponibles sur mesure.

Autres configurations et accessoires disponibles :

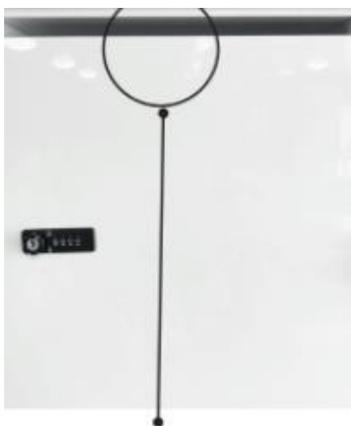

Portes avec ouvertures, boîtes aux lettres



Vinyles adhésifs



Latéraux et tops disponibles
pour habiller les structures




Etagères intérieures



Porte étiquette

Tringle

■ FINITIONS DISPONIBLES

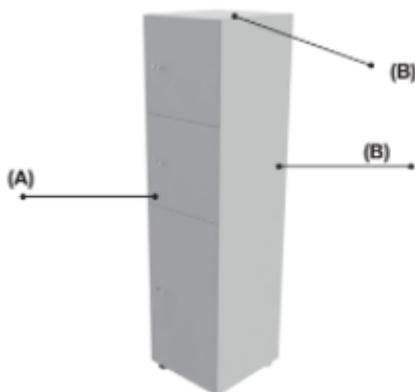

(MELAMINE) (A) :	
OAK - CHÈNE CLAIRE	70
GREY - GRIS	80
MAPLE - ERABLE	84
ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
DARK OAK - CHÈNE FONCÉ	10
WALNUT - NOYER	11
NATURAL BEECH - HÊTRE NATUREL	12
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14
NEBRASKA	15

(LUXE ALTO BRILLO) (A) : UNICOLOR	
WHITE / BLANC	L0016
CACHEMIR	L3026
BLACK/NOIR	L0086
BURGUNDY / BORDEAUX	L0136
GRAPHITE / ANTHRACITE	L0076
ALUMINIUM	L0416
CUZCO ORO	L0726
OCHRE	L3826
BLUE / BLEU	L5366
MARBRE WHITE / BLANC MARBRE	L4516

(MELAMINE) (B) :	
OAK - CHÈNE CLAIRE	70
GREY - GRIS	80
MAPLE - ERABLE	84
ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
DARK OAK - CHÈNE FONCÉ	10
WALNUT - NOYER	11
NATURAL BEECH - HÊTRE NATUREL	12
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14
NEBRASKA	15

(LUXE SUPER MATE) (A) :	
WHITE / BLANC ZENIT	L3416
BASALTO ZENIT	L3406
ANTHRACITE METALDECO	L3476

■ MATERIEL

Panneau de particules en bois de 19 mm d'épaisseur et collage avec résines synthétiques de densité moyenne 650 kg/m3.

Grupo Alvic respecte la norme PEFC de protection de l'environnement pour que le bois utilisé provienne de l'exploitation durable.

Recouvrement en mélamine, avec chant en ABS appliqué à l'aide de colle PUR (Adhésif solide polyuréthane), innovation appliquée dans le processus de collage qui proportionne de

grandes prestations de résistance à la chaleur et un comportement face à l'humidité et aux solvants optimal.

L'application de la colle PUR dans le processus de collage se réalise grâce à un pistolet qui permet d'appliquer la colle uniquement sur la surface du chant, sans que des restes de colle affectent la surface de travail, offrant comme résultat des finitions impeccables.

Le format de la colle PUR, translucide, la rend presque invisible, et sa composition est, en plus, de meilleure adhérence que la colle traditionnelle.

Les résultats sont des finitions de qualité, très supérieure à celle qui résulte du système classique de collage.

Le haut, le bas, le dos et les côtés se fabriquent en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec recouvrement en mélamine.

▪ NIVELLEMENT

Quatre vérins accessibles de l'intérieur. Parcours utile de + 20 mm.

Pieds anti humidité.

Parfaitement alignées.

▪ PORTES

Charnières

Base en zamak et éléments mobiles en acier trempé de haute résistance.

- D'ouverture 110°.

- Avec un système de montage rapide.

- Elles permettent un réglage horizontal et vertical (tridimensionnel).

- Système de fermeture SO FT CLOS ING, avec système de frein pour la porte de fermeture qui est amorti.

■ **SERRURES**

- Serrures à clé passe-partout.



Cylindre avec languette en acier.

Les clés sont fournies avec une housse pliant en plastique.

Un ensemble de clé passe-partout est inclus avec chaque composition.

- Serrure à code



Utilisation facile avec code à 4 chiffres

10.000 combinaisons possibles

Corps résistant.

Possibilité de recherche de code.

Code configurable.

Apte pour environnements humides et secs.

Avec système passe-partout.

Avertit de l'état du casier : rouge : occupé ; vert : disponible.

Poignée intégrée.

Pêne de 4mm en acier inoxydable.

Possibilité de placer la serrure à droite ou à gauche de la porte sur demande.

Autres serrures disponibles, pour obtenir plus d'informations contactez notre service Commercial.

■ CERTIFICATS ET REFERENCES

